APDATEC 102

Furtun flexibil din PVC, ranforsat cu spirală din PVC rigid rezistentă la șocuri

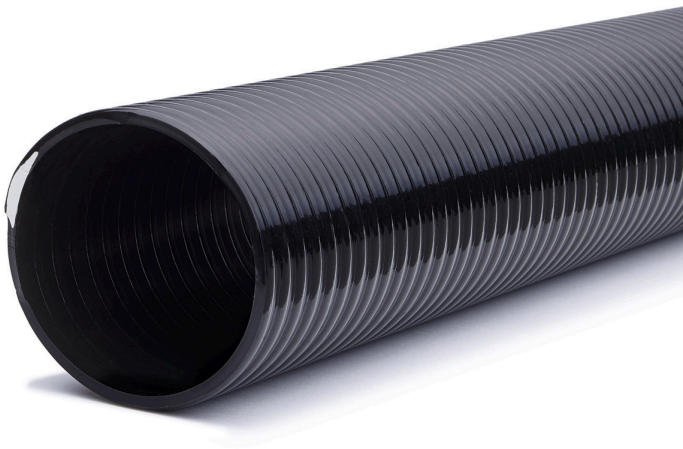

Aplicații	tehnologia iazurilor, tehnologia pompelor, irigații, agricultură, scurgerea apei
Construcții	PVC moale, negru, opac, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-5°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate bună, interior neted, exterior ondulat, , rezistent la intemperii, fără ftalați





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	11,75	0	112525040025

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026