
# PU 400 C INDUSTRIAL

Furtun spiralat ușor și foarte flexibil din poliuretan ETHER

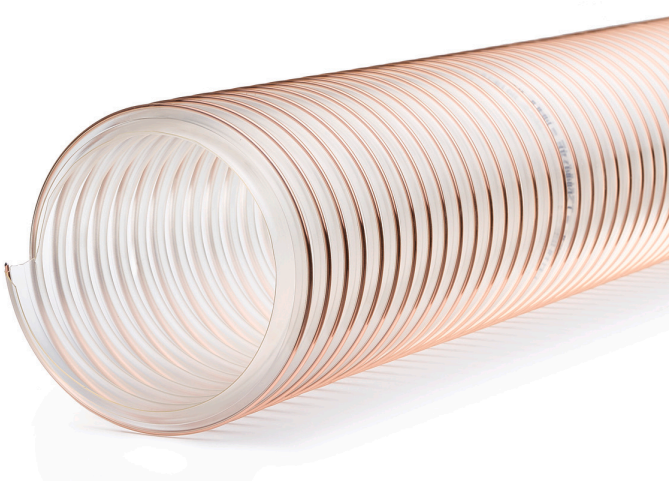

**Aplicații** sisteme de extracție, exhaustarea prafului, extractia prafului de lemn, extracție de vapori de ulei, brațe de extracție

**Construcții** Polieter-Poliuretan, necolorat, transparent, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru

**Temperatură** -40°C până la 90°C, pe termen scurt până la 125°C

**Proprietăți** greutate redusă, flexibilitate foarte bună, rezistență bună la abraziune, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire







made in Germany

| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Raza de curbură (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Vacuumul maxim (bar) | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 44,00 | 0,40 | 44 | 0,60 | 0,25 | 0,17800 | 10 | 100304040010 |
| 40 | 44,00 | 0,40 | 44 | 0,60 | 0,25 | 0,17800 | 15 | 100304040015 |
| 51 | 55,00 | 0,40 | 51 | 0,50 | 0,20 | 0,22400 | 10 | 100304051010 |
| 51 | 55,00 | 0,40 | 51 | 0,50 | 0,20 | 0,22400 | 15 | 100304051015 |
| 60 | 64,00 | 0,40 | 60 | 0,50 | 0,20 | 0,26800 | 10 | 100304060010 |
| 60 | 64,00 | 0,40 | 60 | 0,50 | 0,20 | 0,26800 | 15 | 100304060015 |
| 63 | 67,00 | 0,40 | 63 | 0,50 | 0,20 | 0,27500 | 10 | 100304063010 |
| 63 | 67,00 | 0,40 | 63 | 0,50 | 0,20 | 0,27500 | 15 | 100304063015 |
| 76 | 80,00 | 0,40 | 76 | 0,40 | 0,15 | 0,36000 | 10 | 100304076010 |
| 76 | 80,00 | 0,40 | 76 | 0,40 | 0,15 | 0,36000 | 15 | 100304076015 |
| 82 | 86,00 | 0,40 | 82 | 0,30 | 0,10 | 0,38800 | 10 | 100304082010 |
| 82 | 86,00 | 0,40 | 82 | 0,30 | 0,10 | 0,38800 | 15 | 100304082015 |
| 102 | 107,00 | 0,40 | 102 | 0,25 | 0,08 | 0,47800 | 10 | 100304102010 |
| 102 | 107,00 | 0,40 | 102 | 0,25 | 0,08 | 0,47800 | 15 | 100304102015 |
| 115 | 120,00 | 0,40 | 115 | 0,25 | 0,08 | 0,51200 | 10 | 100304115010 |
| 120 | 125,00 | 0,40 | 120 | 0,25 | 0,08 | 0,53400 | 10 | 100304120010 |
| 120 | 125,00 | 0,40 | 120 | 0,25 | 0,08 | 0,53400 | 15 | 100304120015 |
| 125 | 130,00 | 0,40 | 125 | 0,25 | 0,08 | 0,55600 | 10 | 100304125010 |
| 125 | 130,00 | 0,40 | 125 | 0,25 | 0,08 | 0,55600 | 15 | 100304125015 |
| 140 | 145,00 | 0,40 | 140 | 0,25 | 0,08 | 0,65300 | 10 | 100304140010 |
| 140 | 145,00 | 0,40 | 140 | 0,25 | 0,08 | 0,65300 | 15 | 100304140015 |



Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026

| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Raza de curbură (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Vacuumul maxim (bar) | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 155,00 | 0,40 | 150 | 0,25 | 0,08 | 0,66600 | 10 | 100304150010 |
| 150 | 155,00 | 0,40 | 150 | 0,25 | 0,08 | 0,66600 | 15 | 100304150015 |
| 160 | 165,00 | 0,40 | 160 | 0,15 | 0,05 | 0,74500 | 10 | 100304160010 |
| 160 | 165,00 | 0,40 | 160 | 0,15 | 0,05 | 0,74500 | 15 | 100304160015 |
| 180 | 185,00 | 0,40 | 180 | 0,15 | 0,05 | 0,83800 | 10 | 100304180010 |
| 180 | 185,00 | 0,40 | 180 | 0,15 | 0,05 | 0,83800 | 15 | 100304180015 |
| 203 | 209,00 | 0,40 | 203 | 0,15 | 0,05 | 0,99300 | 10 | 100304203010 |
| 203 | 209,00 | 0,40 | 203 | 0,15 | 0,05 | 0,99300 | 15 | 100304203015 |
| 254 | 260,00 | 0,40 | 254 | 0,10 | 0,02 | 1,24000 | 10 | 100304254010 |
| 254 | 260,00 | 0,40 | 254 | 0,10 | 0,02 | 1,24000 | 15 | 100304254015 |
| 254 | 260,00 | 0,40 | 254 | 0,10 | 0,02 | 1,24000 | 30 | 100304254030 |
| 300 | 306,00 | 0,40 | 300 | 0,10 | 0,02 | 1,57700 | 20 | 100304300020 |
| 305 | 311,00 | 0,40 | 305 | 0,10 | 0,02 | 1,60300 | 10 | 100304305010 |
| 305 | 311,00 | 0,40 | 305 | 0,10 | 0,02 | 1,60300 | 15 | 100304305015 |
| 315 | 321,00 | 0,40 | 315 | 0,10 | 0,02 | 1,65600 | 10 | 100304315010 |
| 315 | 321,00 | 0,40 | 315 | 0,10 | 0,02 | 1,65600 | 15 | 100304315015 |
| 350 | 356,00 | 0,40 | 350 | 0,10 | 0,02 | 1,83500 | 15 | 100304350015 |



Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026