


APDATEC 102

Furtun flexibil din PVC, ranforsat cu spirală din PVC rigid rezistentă la șocuri

Aplicații	tehnologia iazurilor, tehnologia pompelor, irigații, agricultură, scurgerea apei
Construcții	PVC moale, negru, opac, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-5°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate bună, interior neted, exterior ondulat, , rezistent la intemperii, fără ftațați

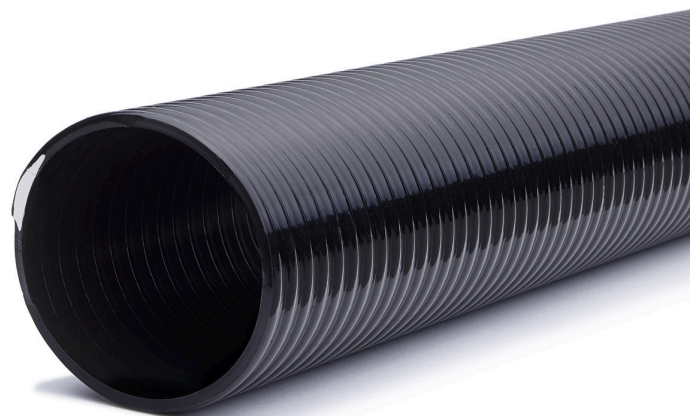

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	11,75	0	112525040025