
FLEXADUX® P4 SIL II

Furtun spiralat ușor, cu două straturi, din silicon

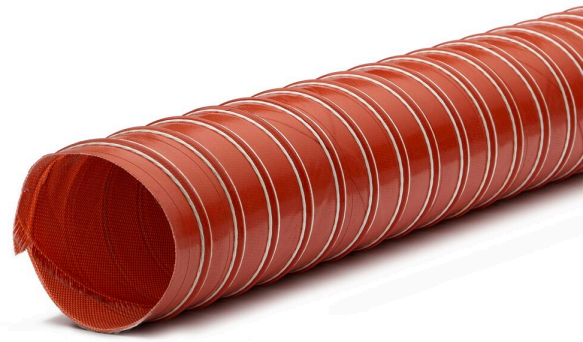


Aplicații sisteme de extracție, construcția de vehicule, extracție cu abur, uscarea granulelor, tehnologie de automatizare & robotică

Construcții țesătură de fibră de sticlă acoperită cu silicon, maro / roșu maro (similar RAL 8012), opac, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru

Temperatură -70°C până la 250°C, pe termen scurt până la 300°C

Proprietăți greutate redusă, flexibilitate excelentă, rezistență foarte bună la temperatură, , rezistență chimică bună





Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
25	28,20	25	2,80	0,65	0,88	4	101102025004
38	41,20	38	2,60	0,60	1,20	4	101102038004
41	44,20	41	2,40	0,58	1,28	4	101102041004
44	47,20	44	2,40	0,58	1,34	4	101102044004
51	54,74	51	2,40	0,53	1,40	4	101102051004
55	58,74	55	2,30	0,53	1,64	4	101102055004
60	63,74	60	2,20	0,53	1,84	4	101102060004
63	66,74	63	2,20	0,48	1,92	4	101102063004
76	79,74	76	2,20	0,43	2,28	4	101102076004
80	83,74	80	2,10	0,40	2,44	4	101102080004
83	86,74	83	2,10	0,40	2,52	4	101102083004
102	106,20	102	1,90	0,35	3,56	4	101112102004
127	131,70	127	1,40	0,25	4,00	4	101102127004
152	157,20	152	1,20	0,15	4,80	4	101102152004

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026