


## SMARTFLEX 2.0

Furtun spiralat foarte greu din poliuretan, ignifug

<b>Aplicații</b>	transportul de medii abrazive, pietruirea acoperișurilor, transportor prin aspirare, piscicultură, transport de piatră
<b>Construcții</b>	TPU / Polieter-Poliuretan, transparent, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru
<b>Temperatură</b>	-40°C până la 100°C, pe termen scurt până la 125°C
<b>Proprietăți</b>	ignifug, permanent antistatic ( $R < 10^9$ Ohm), rezistent la hidroliză & la microbi, interior foarte neted, exterior ondulat
<b>Norme</b>	ignifugat conform DIN 4102 / B1   TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / transportul pneumatic de pulberi combustibile (în interior: zona 20, 21, 22)   capacitate de descărcare conform BGI 739-2 cu împănțare în spirală   DIN 26057-4

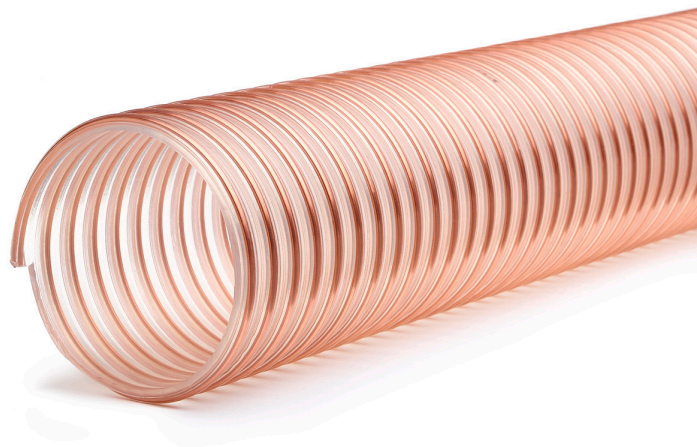

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	63,00	2,00	126	3,19	0,95	10,42	10	100315051010
60	72,00	2,00	150	2,80	0,95	18,39	15	100315060015
60	72,00	2,00	150	2,80	0,95	12,26	10	100315060010
76	88,00	2,00	190	2,25	0,95	13,90	10	100315076010