PU 600 C INDUSTRIAL

Furtun spiralat ușor și foarte flexibil din poliuretan

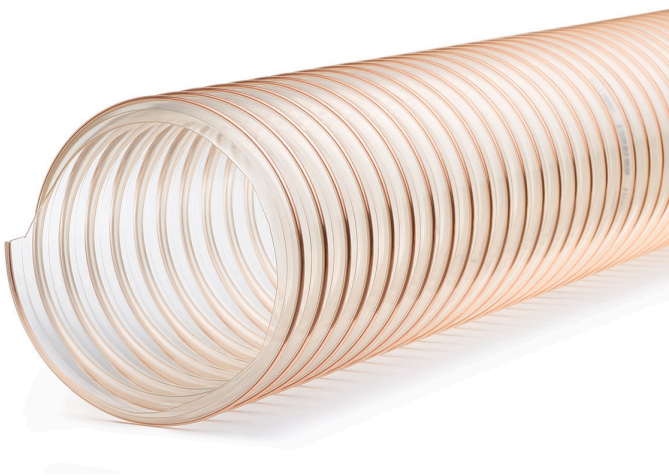

Aplicații sisteme de extracție, brațe de extracție, exhaustare, exhaustarea prafului, extracția fibrelor textile

Construcții Polieter-Poliuretan, necolorat, transparent, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru

Temperatură -40°C până la 90°C, pe termen scurt până la 125°C

Proprietăți greutate redusă, flexibilitate foarte bună, rezistență foarte bună la abraziune, rezistență bună la tracțiune, alungire maximă, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	45,00	0,60	40	0,70	0,35	0,24000	10	100306040010
40	45,00	0,60	40	0,70	0,35	0,24000	15	100306040015
51	56,00	0,60	51	0,60	0,25	0,30300	10	100306051010
51	56,00	0,60	51	0,60	0,25	0,30300	15	100306051015
60	65,00	0,60	60	0,60	0,25	0,35400	10	100306060010
60	65,00	0,60	60	0,60	0,25	0,35400	15	100306060015
63	68,00	0,60	63	0,60	0,25	0,37200	10	100306063010
63	68,00	0,60	63	0,60	0,25	0,37200	15	100306063015
76	81,00	0,60	76	0,60	0,25	0,49100	10	100306076010
76	81,00	0,60	76	0,60	0,25	0,49100	15	100306076015
82	87,00	0,60	82	0,40	0,15	0,50500	10	100306082010
82	87,00	0,60	82	0,40	0,15	0,50500	15	100306082015
90	95,00	0,60	90	0,40	0,15	0,55300	15	100306090015
90	95,00	0,60	90	0,40	0,15	0,55300	10	100306090010
102	108,00	0,60	102	0,30	0,10	0,61000	10	100306102010
102	108,00	0,60	102	0,30	0,10	0,61000	15	100306102015
110	116,00	0,60	110	0,30	0,10	0,65500	10	100306110010
110	116,00	0,60	110	0,30	0,10	0,65500	15	100306110015
120	126,00	0,60	120	0,30	0,10	0,71400	10	100306120010
120	126,00	0,60	120	0,30	0,10	0,71400	15	100306120015
125	131,00	0,60	125	0,30	0,10	0,74400	10	100306125010

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Lungime (m)	Numărul articolului
125	131,00	0,60	125	0,30	0,10	0,74400	15	100306125015
130	136,00	0,60	130	0,30	0,10	0,77300	15	100306130015
130	136,00	0,60	130	0,30	0,10	0,77300	10	100306130010
140	146,00	0,60	140	0,30	0,10	0,79200	10	100306140010
140	146,00	0,60	140	0,30	0,10	0,79200	15	100306140015
145	151,00	0,60	145	0,30	0,10	0,82000	10	100306145010
150	156,00	0,60	150	0,30	0,10	0,84800	10	100306150010
150	156,00	0,60	150	0,30	0,10	0,84800	15	100306150015
155	161,00	0,60	155	0,30	0,10	0,87600	10	100306155010
160	166,00	0,60	160	0,20	0,05	0,90300	10	100306160010
160	166,00	0,60	160	0,20	0,05	0,90300	15	100306160015
165	171,00	0,40	165	0,20	0,05	0,93600	10	100306165010
180	186,00	0,60	180	0,20	0,05	1,01500	15	100306180015
180	186,00	0,60	180	0,20	0,05	1,01500	10	100306180010
203	210,00	0,60	203	0,20	0,05	1,18700	10	100306203010
203	210,00	0,60	203	0,20	0,05	1,18700	15	100306203015
220	227,00	0,60	220	0,20	0,05	1,28600	10	100306220010
220	227,00	0,60	220	0,20	0,05	1,28600	15	100306220015
254	261,00	0,60	254	0,10	0,02	1,55700	10	100306254010
254	261,00	0,60	254	0,10	0,02	1,55700	15	100306254015
280	287,00	0,60	280	0,10	0,02	1,71400	10	100306280010
280	287,00	0,60	280	0,10	0,02	1,71400	15	100306280015
305	312,00	0,60	305	0,10	0,02	1,98200	10	100306305010
305	312,00	0,60	305	0,10	0,02	1,98200	15	100306305015
350	357,00	0,60	350	0,10	0,02	2,27000	10	100306350010
350	357,00	0,60	350	0,10	0,02	2,27000	15	100306350015
405	412,00	0,60	405	0,10	0,02	2,62600	10	100306405010
405	412,00	0,60	405	0,10	0,02	2,62600	15	100306405015
504	511,00	0,60	504	0,10	0,02	3,26300	10	100306504010

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026