
SMARTFLEX® 0.7

Furtun spiralat flexibil și de greutate medie, din poliuretan, ignifug

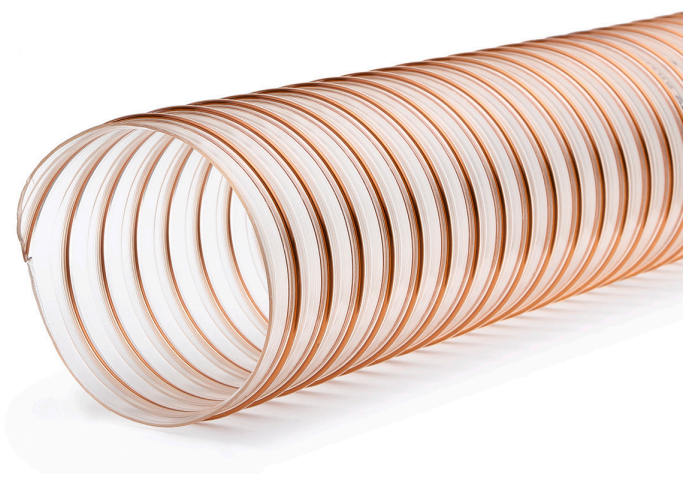

Aplicații extractia prafului de lemn, tăiere & frezare, extragerea ierbii, extragerea frunzelor, transportul de medii abrazive

Construcții Polieter-Poliuretan, transparent, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru

Temperatură -40°C până la 100°C, pe termen scurt până la 125°C

Proprietăți ignifug, permanent antistatic (R < 10^9 Ohm), rezistent la hidroliză & la microbi, flexibilitate bună, rezistență bună la ulei & benzină

Norme ignifugat conform DIN 4102 / B1 | TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / transportul pneumatic de pulberi combustibile (în interior: zona 20, 21, 22) | capacitate de descărcare conform BGI 739-2 cu împamântare în spirală | DIN 26057-2





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
50	56,00	0,70	35	1,18	0,27	5,78	15	100317050015
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	4,60	10	100317060010
60	66,00	0,70	42	1,18	0,27	6,89	15	100317060015
102	108,00	0,70	71	0,64	0,19	11,56	15	100317102015
120	126,00	0,70	84	0,54	0,16	13,42	15	100317120015
125	131,00	0,70	88	0,50	0,15	13,97	15	100317125015
140	146,00	0,70	98	0,43	0,11	15,62	15	100317140015
150	156,00	0,70	105	0,41	0,11	16,72	15	100317150015
180	187,00	0,70	126	0,32	0,11	23,93	15	100317180015

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026