


PU 600 MHR ECO

Furtun spiralat ușor și foarte flexibil din poliuretan

Aplicații	sisteme de extracție, brațe de extracție, exhaustare, exhaustarea prafului, extracția fibrelor textile
Construcții	TPU / Polieter-Poliuretan, necolorat, transparent, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru
Temperatură	-40°C până la 90°C, pe termen scurt până la 125°C
Proprietăți	greutate redusă, flexibilitate foarte bună, rezistență foarte bună la abraziune, rezistență bună la tracțiune, alungire maximă, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire

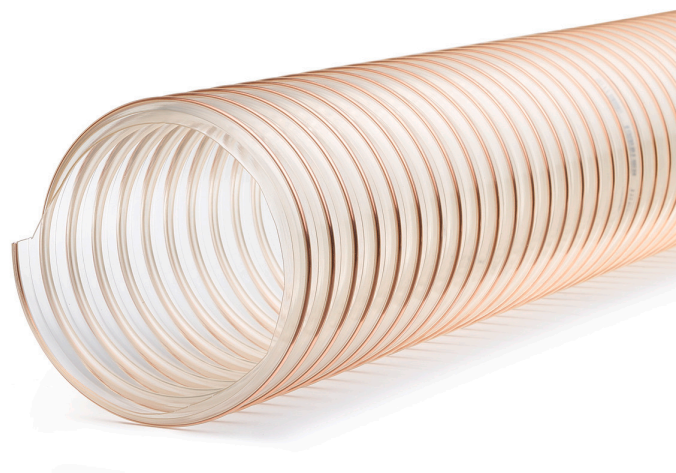

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	45,00	0,60	40	0,70	0,35	0,24000	10	100306040010
40	45,00	0,60	40	0,70	0,35	0,24000	15	100306040015
51	56,00	0,60	51	0,60	0,25	0,30300	10	100306051010
51	56,00	0,60	51	0,60	0,25	0,30300	15	100306051015
60	65,00	0,60	60	0,60	0,25	0,35400	10	100306060010
60	65,00	0,60	60	0,60	0,25	0,35400	15	100306060015
76	81,00	0,60	76	0,60	0,25	0,49100	10	100306076010
76	81,00	0,60	76	0,60	0,25	0,49100	15	100306076015