# FURTUN ONE PRESS GERMANY

Furtun flexibil și robust pentru aer comprimat, cu inserție din țesătură foarte rezistentă la rupere




| | |
|---|---|
| **Aplicații** | irigații, agricultură, aer comprimat |
| **Construcții** | SBR, galben, opac |
| **Temperatură** | -20°C până la 100°C |
| **Proprietăți** | rezistență la presiune foarte mare, rezistent la strivire, rezistență foarte bună la abraziune, interior foarte neted, exterior neted, rezistență bună la ulei & benzină |





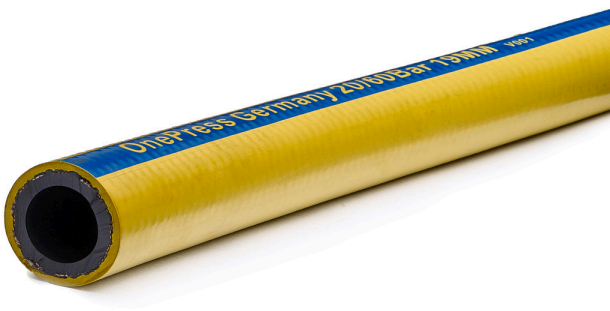

| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Raza de curbură (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Presiunea de spargere (bar) | Greutate (kg/m) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31,00 | 6,00 | 240 | 20,00 | 60,00 | 0,65000 | 26,00 | 40 | 110258019040 |



Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026