


PU 400 MHR ECO

Furtun spiralat ușor și foarte flexibil din poliuretan

- Aplicații** sisteme de extracție, exhaustarea prafului, extracția prafului de lemn, extracție de vapori de ulei, brațe de extracție
- Construcții** TPU / Polieter-Poliuretan, necolorat, transparent, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru
- Temperatură** -40°C până la 90°C, pe termen scurt până la 125°C
- Proprietăți** greutate redusă, flexibilitate foarte bună, rezistență bună la abraziune, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii, rezistent la putrezire

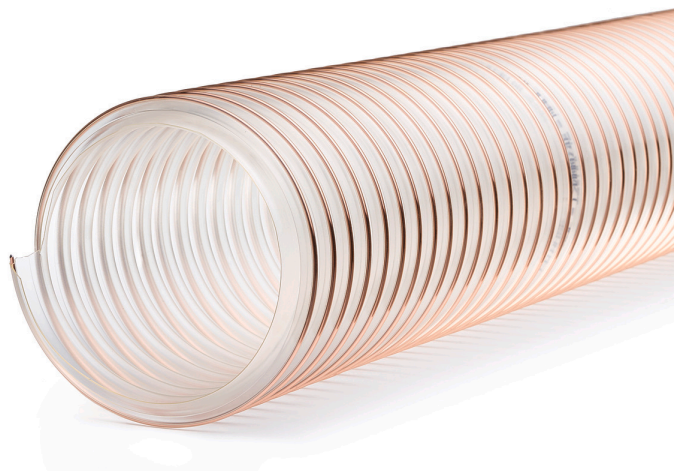

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	44,00	0,40	44	0,60	0,25	0,17800	10	100304040010
40	44,00	0,40	44	0,60	0,25	0,17800	15	100304040015
51	55,00	0,40	51	0,50	0,20	0,22400	10	100304051010
51	55,00	0,40	51	0,50	0,20	0,22400	15	100304051015
60	64,00	0,40	60	0,50	0,20	0,26800	10	100304060010
60	64,00	0,40	60	0,50	0,20	0,26800	15	100304060015
76	80,00	0,40	76	0,40	0,15	0,36000	10	100304076010
76	80,00	0,40	76	0,40	0,15	0,36000	15	100304076015