
APDatec 412

Furtun flexibil din PVC cu spirală din PVC dur rezistent la şoc

Aplicații	tehnologia aerului & a răcirii, sisteme de extracție, brațe de extracție, alimentare aer, extracție cu abur
Construcții	PVC moale, gri / gri antracit (similar RAL 7016), opac, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-10°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate foarte bună, exterior ondulat, interior neted, rezistență chimică bună, rezistență bună la ozon & UV





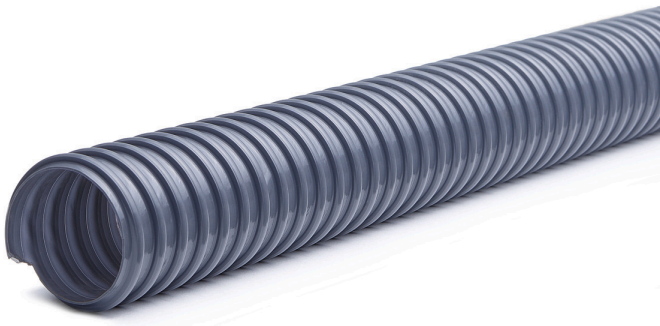

made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
250	264,00	7,00	250	0,10	3,25000	32,45	20	100412250020

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale şi sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice şi abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026