


APDATEC 102

Furtun flexibil din PVC, ranforsat cu spirală din PVC rigid rezistentă la șocuri

Aplicații	tehnologia iazurilor, tehnologia pompelor, irigații, agricultură, scurgerea apei
Construcții	PVC / PVC moale, negru, opac, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-5°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate bună, interior neted, exterior ondulat, , rezistent la intemperii, fără ftațați

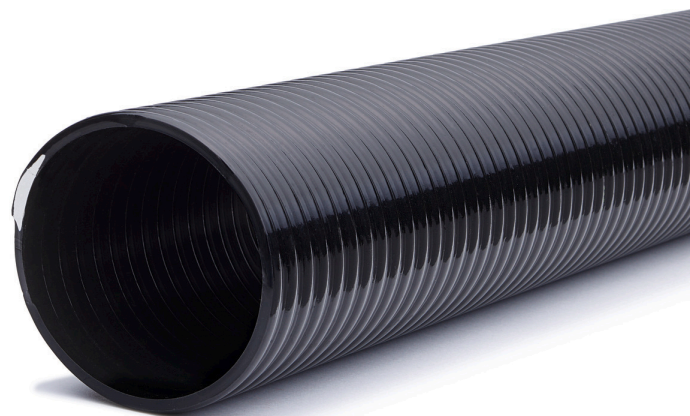

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	46,60	3,30	170	5,00	0,69	0,47000	11,75	0	112525040025