


SMARTFLEX 2.0

Furtun spiralat foarte greu din poliuretan, ignifug

Aplicații	transportul de medii abrazive, pietruirea acoperișurilor, transportor prin aspirare, transport de pietriș, vehicule de aspirare & dragoare
Construcții	Polieter-Poliuretan, transparent, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru
Temperatură	-40°C până la 100°C, pe termen scurt până la 125°C
Proprietăți	ignifug, permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm), rezistent la hidroliză & la microbi, interior foarte neted, exterior ondulat
Norme	ignifugat conform DIN 4102 / B1 TRBS 2153/TRGS 727, ATEX 2014/34/EU / transportul pneumatic de pulberi combustibile (în interior: zona 20, 21, 22) capacitate de descărcare conform BGI 739-2 cu împănțare în spirală DIN 26057-4

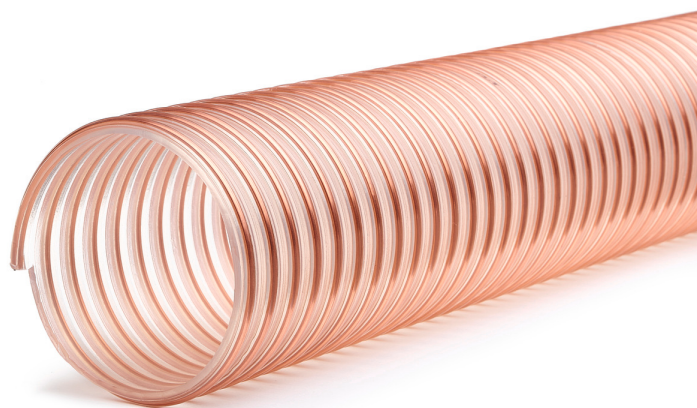

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	63,00	2,00	126	3,19	0,95	10,42	10	100315051010
60	72,00	2,00	150	2,80	0,95	12,26	10	100315060010
60	72,00	2,00	150	2,80	0,95	18,39	15	100315060015
76	88,00	2,00	190	2,25	0,95	13,90	10	100315076010