
SUPERELASTICO

Furtun foarte flexibil din PVC moale, întărit cu o spirală din PVC dur rezistent la şoc



Aplicații	împrăștierea gunoiului lichid de grajd, apă uzată, stații de epurare a apelor uzate, agricultură, scurgerea apei
Construcții	PVC moale, albastru, opac, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-25°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate foarte bună, rezistent la strivire, rezistență foarte mare la vid, rezistență ridicată la presiune, cu spirală exterioară de protecție împotriva abraziunii, interior foarte neted, exterior ondulat



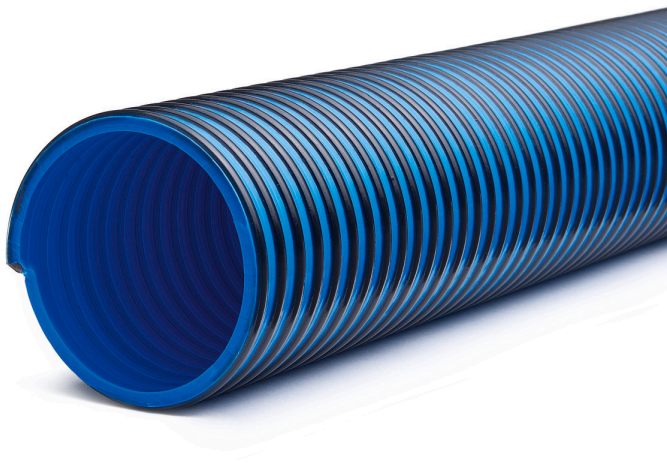

made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
51	61,40	5,20	160	5,00	0,88	1,04000	52,00	50	100396051050
76	87,60	5,80	250	4,00	0,88	1,70000	85,00	50	100396076050
90	91,60	6,80	260	4,00	0,88	2,20000	110,00	50	100396090050
102	116,40	7,20	320	3,00	0,88	2,75000	137,50	50	100396102050
110	125,00	7,50	350	3,00	0,88	3,00000	150,00	50	100396110050
125	140,60	7,80	400	3,00	0,88	3,60000	108,00	30	100396127030
152	170,00	9,50	500	3,00	0,88	5,26000	123,75	25	100396152025
203	224,00	10,50	1.015	2,00	0,88	9,35000	182,50	25	100396203025

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale şi sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice şi abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 04.11.2026