


FURTUN INOVAFLAT M

Aplicații	scurgerea apei, irigații, agricultură, tehnologia pompelor, mașini de construcții
Construcții	PVC / PVC moale țesături acoperite / țesătură din poliester acoperită cu PVC, albastru, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-10°C până la 60°C
Proprietăți	rezistență ridicată la presiune, rezistență bună la abraziune, flexibilitate bună, flexibilitate bună la temperaturi scăzute, rezistență chimică bună
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere

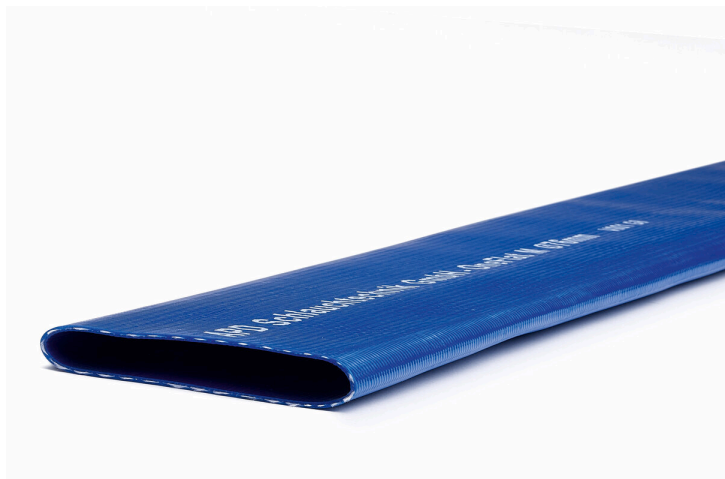

Diametrul interior (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
75	6,00	18,00	28,00	50	111253075050
100	6,00	18,00	40,00	50	111253100050
152	6,00	18,00	80,00	50	111253152050