AGROFLAT

Furtun plat din NBR rezistent la abraziune, cu armătură din țesătură de poliester și racorduri preasamblate, folosit pentru transportul apei la presiune înaltă, în aplicaţii industriale și agricole

Aplicații irigații, agricultură, tehnologia pompelor, mașini de construcții, curățare

Construcții NBR țesături acoperite, negru, opac, împletitură încrucișată

Temperatură -30°C până la 80°C

Proprietăți rezistență la presiune foarte mare, rezistență foarte bună la abraziune, flexibilitate foarte bună, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență bună la ulei & benzină

Opțional Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere

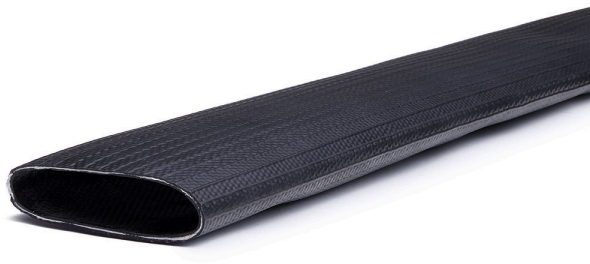





Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
25	28,90	1,95	30,00	90,00	12,50	50	111299025050
38	41,90	1,95	21,00	62,00	17,25	50	111299038050
50	54,00	2,00	20,00	60,00	23,00	50	111299050050
75	80,00	2,50	17,00	45,00	39,50	50	111299075050
90	94,70	2,35	15,00	45,00	46,50	50	111299090050
102	107,00	2,50	17,00	52,00	51,50	50	111299100050
110	114,80	2,40	15,00	45,00	58,00	50	111299110050
125	130,40	2,70	15,00	45,00	70,00	50	111299125050
152	157,20	2,60	14,00	42,00	82,50	50	111299150050
204	211,60	3,80	14,00	42,00	155,00	50	111299200050
304	311,80	3,90	8,00	25,00	235,00	50	111299300050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere.
Date: 24.11.2026