


APDATEC 103

Furtun din PVC foarte flexibil și ușor, cu spirală din PVC dur rezistent la șoc

Aplicații	tehnologia iazurilor, scurgerea apei, irigații, apă uzată, sisteme de filtrare
Construcții	PVC moale, negru, opac, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-5°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate foarte bună, exterior ondulat, interior neted, rezistență bună la ozon & UV

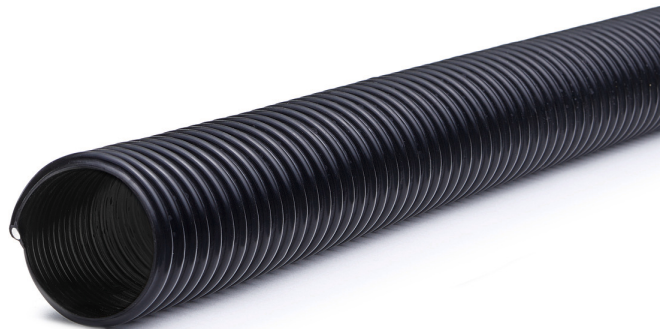

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,40	30	112103040030