FURTUN GPL

Aplicații sanitare, intrări în casă, aer comprimat

Construcții PVC, albastru, opac

Temperatură -15°C până la 60°C

Proprietăți rezistență bună la ozon & UV, flexibilitate bună, interior neted, exterior neted, rezistență bună la temperatură, rezistență bună la tracțiune

Norme UNI 7140, IEMMEQ S1728

Opțional Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere

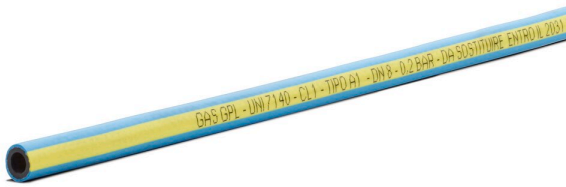

aer

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
8	13,30	2,65	20,00	60,00	5,50	50	110839008050

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026