


APDATEC 103

Furtun din PVC foarte flexibil și ușor, cu spirală din PVC dur rezistent la șoc

Aplicații	tehnologia iazurilor, scurgerea apei, irigații, apă uzată, sisteme de filtrare
Construcții	PVC / PVC moale, negru, opac, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-5°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate foarte bună, exterior ondulat, interior neted, rezistență bună la ozon & UV

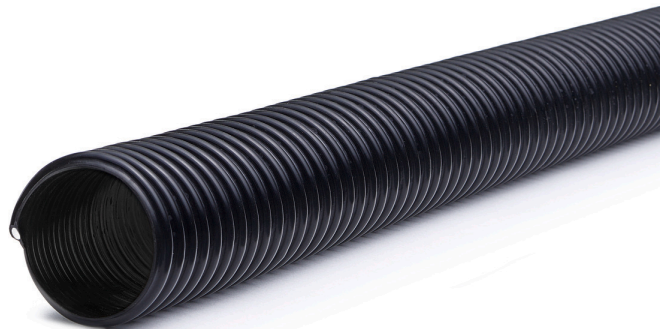

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,40	30	112103040030