AGROFLAT + COUPLINGS

Furtun plat din NBR rezistent la abraziune, cu armătură din țesătură de poliester și racorduri preasamblate, folosit pentru transportul apei la presiune înaltă, în aplicaţii industriale și agricole.

Aplicații	irigații, agricultură, tehnologia pompelor, mașini de construcții, curățare
Construcții	NBR țesături acoperite, negru, opac, împletitură încrucișată
Temperatură	-30°C până la 80°C
Proprietăți	rezistență la presiune foarte mare, rezistență foarte bună la abraziune, flexibilitate foarte bună, flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute, rezistență bună la ulei & benzină
Opțional	Alte diametre și lungimi de colac disponibile la cerere

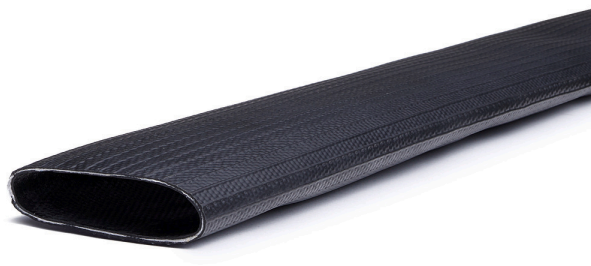





Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Presiunea de spargere (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
50	54,00	2,00	20,00	60,00	9,72	20	114000050020
75	80,00	2,50	17,00	45,00	17,24	20	114000075020
102	107,00	2,50	17,00	52,00	23,30	20	114000100020

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026