


## FURTUN VENTILATIE P2 A1000

Furtun spiralat ușor și foarte flexibil din țesătură de poliester acoperită cu PVC

<b>Aplicații</b>	brațe de extracție, extracția fumului, extracția gazelor de sudură, tehnologia aerului & a răcirii, ventilație
<b>Construcții</b>	țesături acoperite / țesătură din poliester acoperită cu PVC, gri / gri argintiu (similar RAL 7001), opac, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru
<b>Temperatură</b>	-30°C până la 80°C, pe termen scurt până la 100°C
<b>Proprietăți</b>	flexibilitate excelentă, rezistență bună la temperatură, flexibilitate bună la temperaturi scăzute, compresie axială excelentă, rază de curbură deosebit de mică ( $r < d$ ), ignifug, cu autoextincție
<b>Norme</b>	ignifugat conform standardului de protecție la foc UL 94 / VO

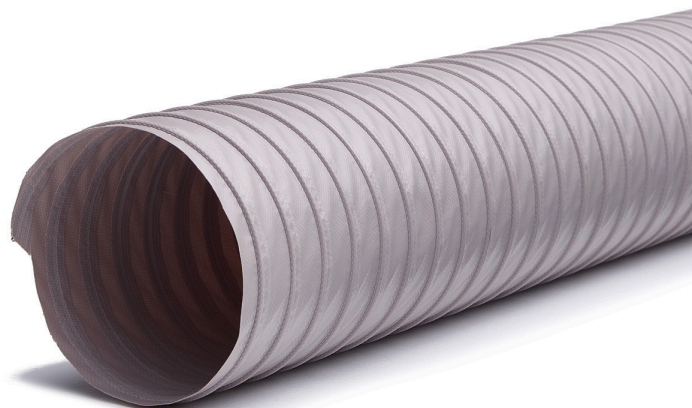

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
60	63,00	0,25	42	0,80	0,16	2,17	10	100351060010
102	106,00	0,25	74	0,50	0,09	3,51	10	100350100010
120	124,00	0,25	85	0,50	0,08	4,11	10	100350120010
152	156,00	0,25	108	0,20	0,06	5,18	10	100350152010
180	185,00	0,25	120	0,20	0,05	7,21	10	100350180010
203	208,00	0,25	145	0,20	0,05	8,11	10	100350203010
254	259,00	0,25	180	0,10	0,04	10,11	10	100350254010
300	305,00	0,25	210	0,06	0,03	11,91	10	100350300010