



FLEXADUX P4 SIL II

Furtun spiralat ușor, cu două straturi, din silicon

| | |
|--------------------|--|
| Aplicații | sisteme de extracție, construcția de vehicule, extracție cu abur, uscarea granulelor, tehnologie de automatizare & robotică |
| Construcții | țesături acoperite / țesătură de fibră de sticlă acoperită cu silicon, maro / roșu maro (similar RAL 8012), opac, sârmă de oțel / sârmă de oțel / neacoperit / placat cu cupru |
| Temperatură | -70°C până la 250°C, pe termen scurt până la 300°C |
| Proprietăți | greutate redusă, flexibilitate excelentă, rezistență foarte bună la temperatură, rezistență chimică bună |

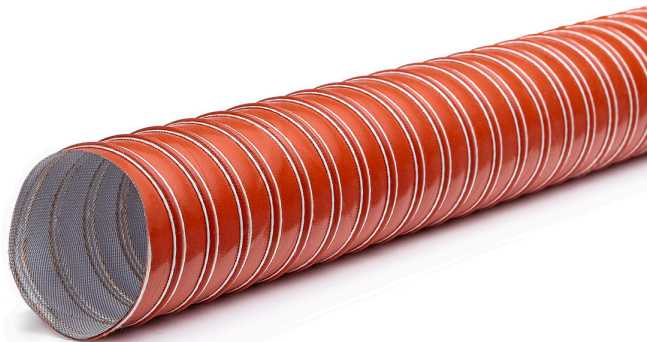

| Diametrul interior (mm) | Diametrul exterior (mm) | Raza de curbură (mm) | Presiunea maximă de funcționare (bar) | Vacuumul maxim (bar) | Greutate totală pe bucată (kg) | Lungime (m) | Numărul articolului |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 25 | 28,20 | 25 | 2,80 | 0,65 | 0,88 | 4 | 101102025004 |
| 38 | 41,20 | 38 | 2,60 | 0,60 | 1,20 | 4 | 101102038004 |
| 41 | 44,20 | 41 | 2,40 | 0,58 | 1,28 | 4 | 101102041004 |
| 44 | 47,20 | 44 | 2,40 | 0,58 | 1,34 | 4 | 101102044004 |
| 51 | 54,74 | 51 | 2,40 | 0,53 | 1,40 | 4 | 101102051004 |
| 55 | 58,74 | 55 | 2,30 | 0,53 | 1,64 | 4 | 101102055004 |
| 60 | 63,74 | 60 | 2,20 | 0,53 | 1,84 | 4 | 101102060004 |
| 63 | 66,74 | 63 | 2,20 | 0,48 | 1,92 | 4 | 101102063004 |
| 76 | 79,74 | 76 | 2,20 | 0,43 | 2,28 | 4 | 101102076004 |
| 80 | 83,74 | 80 | 2,10 | 0,40 | 2,44 | 4 | 101102080004 |
| 83 | 86,74 | 83 | 2,10 | 0,40 | 2,52 | 4 | 101102083004 |
| 102 | 106,20 | 102 | 1,90 | 0,35 | 3,56 | 4 | 101112102004 |
| 127 | 131,70 | 127 | 1,40 | 0,25 | 4,00 | 4 | 101102127004 |
| 152 | 157,20 | 152 | 1,20 | 0,15 | 4,80 | 4 | 101102152004 |