FLEXADUX® P7 MPU AE

Furtun spiralat flexibil și greu din poliure

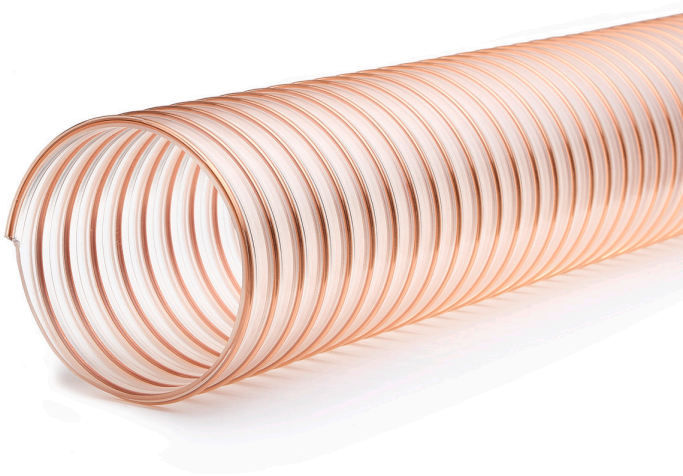

Aplicații transportul de medii abrazive, tehnologie de transport, transportul de granule, dozare, tehnologia silozurilor

Construcții Polieter-Poliuretan, transparent, spirală din oțel / sârmă din oțel pentru arcuri / neacoperit / placat cu cupru

Temperatură -40°C până la 100°C, pe termen scurt până la 125°C

Proprietăți flexibilitate bună, , interior foarte neted, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență ridicată la vid, rezistență ridicată la presiune





made in Germany

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbură (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
32	41,00	1,40	32	3,56	0,86	3,99	10	100314032010
40	49,00	1,40	40	2,88	0,70	4,90	10	100314040010
50	59,00	1,40	50	2,38	0,60	6,44	10	100314050010
60	69,00	1,40	60	2,25	0,55	7,65	10	100314060010
63	72,00	1,40	63	2,20	0,55	8,02	10	100314063010
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	8,87	10	100314070010
70	79,00	1,40	70	2,00	0,55	13,30	15	100314070015
75	84,00	1,40	75	1,75	0,50	9,47	10	100314075010
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	13,51	10	100314100010
100	110,00	1,40	100	1,21	0,40	20,26	15	100314100015
110	120,00	1,40	110	1,15	0,38	14,81	10	100314110010
110	120,00	1,40	110	1,15	0,38	22,21	15	100314110015
150	160,00	1,40	150	0,77	0,20	24,28	10	100314150010
160	170,00	1,40	160	0,66	0,20	25,86	10	100314160010
400	411,00	1,40	400	0,25	0,09	60,83	10	100314400010

Ocono Romania SRL | Bd. Valea Belciugatele nr. 15 | Comuna Belciugatele | Călărași, 917010 | Romania | T +40 374 20076-5/6 | romania@ocono.com

Toate datele tehnice, măsurate la 23 °C, sunt valori orientative generale și sunt supuse toleranțelor specifice procesului de producție. Presiunile maxime de funcționare se aplică numai pe perioade scurte. Modificările tehnice și abaterile de culoare pot varia. Alte variante sunt disponibile la cerere. Date: 24.11.2026