


FURTUN ABSORBTIE INOVAFLEX

Furtun flexibil din PVC moale, întărit cu o spirală din PVC dur rezistent la șoc

Aplicații	irigații, scurgerea apei, împrăștierea îngrășămintelor, apă uzată, mașini de construcții
Construcții	PVC / PVC moale, verde, transparent, spirală de plastic / PVC rigid
Temperatură	-5°C până la 60°C
Proprietăți	flexibilitate bună, rezistență ridicată la vid, exterior ondulat, interior foarte neted, rezistent la hidroliză & la microbi, rezistență bună la ozon & UV, rezistent la intemperii, fără ftalați
Norme	ISO 1307

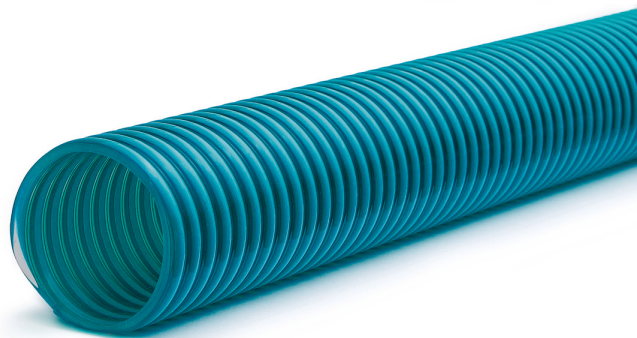

Diametrul interior (mm)	Diametrul exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Raza de curbura (mm)	Presiunea maximă de funcționare (bar)	Vacuumul maxim (bar)	Greutate (kg/m)	Greutate totală pe bucată (kg)	Lungime (m)	Numărul articolului
19	24,00	2,50	80	7,00	0,69	0,01200	5,00	25	112507019025
19	24,00	2,50	80	7,00	0,69	0,04600	10,00	50	112507019050
25	30,00	2,60	110	7,00	0,69	0,01900	12,50	50	112507025050
25	30,00	2,60	110	7,00	0,69	0,04600	6,25	25	112507025025
30	35,60	3,00	130	7,00	0,69	0,31000	15,50	50	112507030050
32	37,60	3,00	140	7,00	0,69	0,05400	8,00	25	112507032025
32	37,60	3,00	140	7,00	0,69	0,04300	16,00	50	112507032050
35	41,00	3,20	150	6,00	0,59	0,38000	19,00	50	112507035050
38	44,40	3,20	180	6,00	0,59	0,42000	21,00	50	112507038050
40	46,60	3,30	190	6,00	0,59	0,47000	23,50	50	112507040050
45	51,60	3,40	220	5,00	0,59	0,53000	26,50	50	112507045050
50	56,80	3,70	240	5,00	0,59	0,64000	16,00	25	112507050025
50	56,80	3,70	240	5,00	0,59	0,64000	32,00	50	112507050050
63	70,00	3,90	290	5,00	0,59	0,81000	40,50	50	112507063050
90	98,80	4,40	450	4,00	0,69	1,56000	78,00	50	112507090050
100	111,40	5,40	500	4,00	0,59	1,71000	85,50	50	112507100050
110	122,00	5,60	530	4,00	0,59	2,10000	52,50	25	112507110025
125	138,40	6,70	690	3,00	0,59	2,90000	72,50	25	112507125025
150	164,60	7,30	810	2,00	0,59	3,72000	93,00	25	112507150025